




Platine disjoncteur

LINKY OU CBE



NORMES & ENVIRONNEMENT

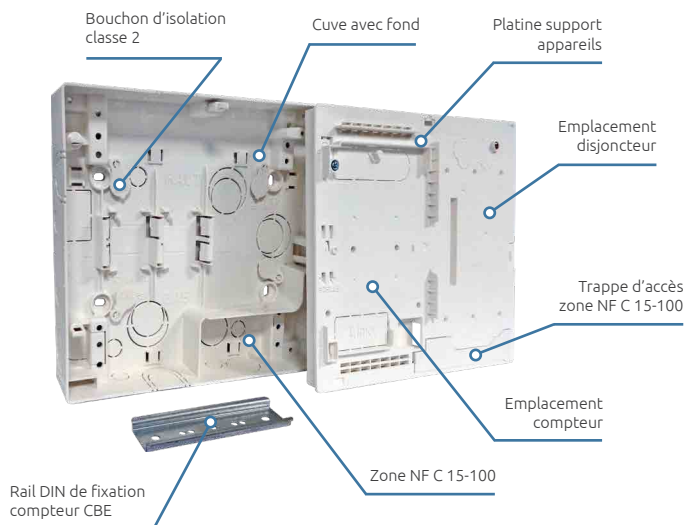

Conforme à la nouvelle spécification ERDF :


CPT-M&S-Spec-13006 A
(Remplace la spécification HN 62-S-81).

Il respecte les conditions d'emploi et de mise en oeuvre exigées par :

- > Les normes NF C 14-100 et NF C 15-100
- > Ainsi que les prescriptions de la classe 2 définies dans la norme NF C 20-030



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
07910	Platine ERDF + Fouets + Connectique 16 ²	1
07913	Platine ERDF seule	1
07916	Liaison 16 mm ² compteur - disjoncteur 350 mm	1
07918	Connectique compteur Ph+N 16 mm ²	1
07922	Habillage universel de platine	1



Rallonge et câble de liaison



Possibilité de faire du sur-mesure.

Câble de liaison entre le disjoncteur abonné et le tableau de distribution.

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	TYPE D'ALIMENTATION
07902	Jeu de câble Ph+N 16 mm ² - 500 mm	Haut ou bas
07904	Jeu de câble Ph+N 16 mm ² - 700 mm	Latéral