Coffrets polyester

Coffrets livrés nus sans plaque de fond

IP66 **IK10**

- Degré de protection : IP66
- Résistance aux chocs (joules) : IK10
- Résistance au fil incandescent : 960°C
- Classe thermique : 150°C
- RAL 9002
- Matière : polyester renforcé avec fibre de verre (GRP)

Association

Accessoires de câblage P.111

CE

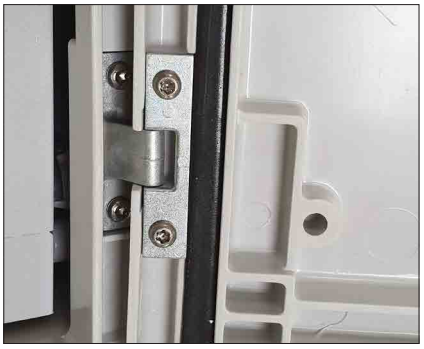

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
48302	Coffret 300 x 250 x 140	1
48304	Coffret 400 x 300 x 200	1
48306	Coffret 400 x 400 x 200	1
48308	Coffret 500 x 400 x 200	1
48310	Coffret 600 x 400 x 230	1
48312	Coffret 600 x 500 x 230	1
48314	Coffret 800 x 600 x 300	1