



Presses-étoupes


- > Pas métrique
- > Matière en Polyamide
- > Degré d'étanchéité IP67
- > Contre écrou et joint fourni
- > Utilisation de -20 à +80°



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE OUVERTURE	CORRESPONDANCE CÂBLE MM² (U1 000 R2V)				EMBALLAGE
			1 GX	3 GX	4 GX	5 GX	
42152	Presse étoupe M12	De 2 à 6mm	0,5 à 4	-	-	-	100
42154	Presse étoupe M16	De 3 à 8 mm	1,5 à 6	-	-	-	100
42156	Presse étoupe M20	De 7 à 12 mm	6 à 25	1,5 à 2,5	1,5 à 2,5	1,5	100
42158	Presse étoupe M25	De 13 à 19 mm	35 à 95	4 à 16	4 à 10	2,5 à 10	100
42160	Presse étoupe M32	De 18 à 26 mm	120 à 185	25	16	10 à 16	100
42162	Presse étoupe M40	De 22 à 32 mm	240	35	25 à 50	25	50
42164	Presse étoupe M50	De 22 à 38 mm	300	-	70	35 à 70	20
42166	Presse étoupe M63	De 37 à 44 mm	-	-	95	70	20



Membranes passe câble

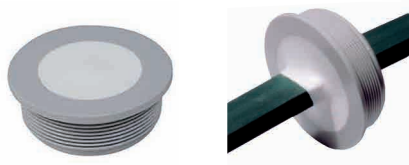


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBALLAGE
42312	Membrane M20	50
42314	Membrane M25	50
42316	Membrane M32	25



Accessoires

COLLIER DE SERRAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	EMBALLAGE
40212	Collier 3 x 100 mm	100
40214	Collier 4 x 150 mm	100
40216	Collier 5 x 200 mm	100

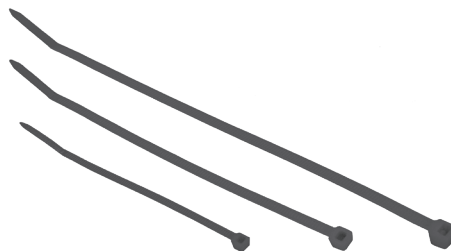

FIXATIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ENTRÉE	EMBALLAGE
40252	Fixation adhésive 20 x 20 mm	4,5 x 2,5 mm	100
40254	Fixation adhésive 25 x 25 mm	6 x 3 mm	100

