



Interrupteurs différentiels

AC ~


A ~

30 MA

- > Protection différentielle
- > Bornes alignées 25 mm²
- > In de 40 et 63 A
- > Un 230/400 V~ 50/60 Hz
- > Type AC - A
- > I_{Δn} 30 mA
- > I_{Δc} 10000 A
- > Norme EN 61008-1



Plaque de repérage
d'alimentation fournie
avec le différentiel

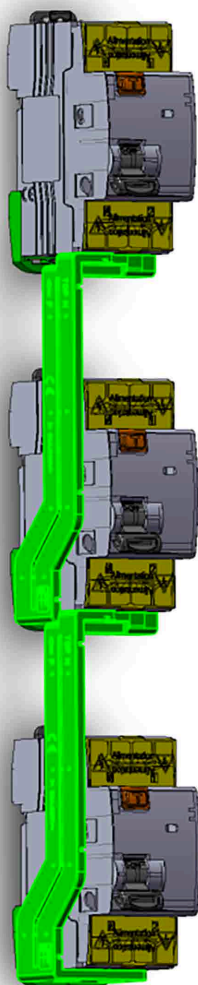

	CALIBRE	TYPE AC T	TYPE A T	MODULE	EMBALLAGE
BIPOLAIRE					
30 mA	40 A	03412	03422	2	1
	63 A	03414	03424	2	1
TETRAPOLAIRE					
30 mA	40 A	03432	03442	4	1
	63 A	03434	03444	4	1

Voir gamme complète p.46/49

ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
06032	Peigne d'alimentation verticale	1



Peigne superposable
= 1 seule référence en stock
Entrée de câble possible sur
tous les différentiels

