




Interrupteurs rotatifs AC

FOND DE COFFRET

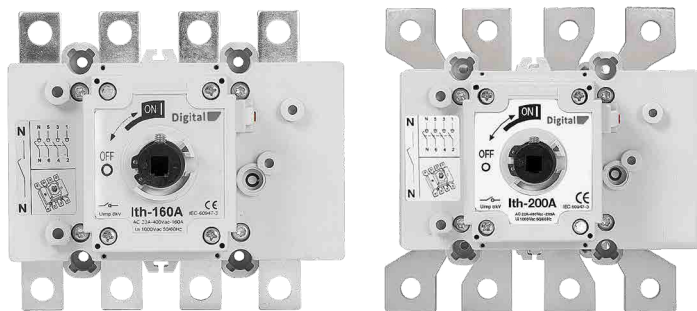

- > Interrupteur sectionneur rotatif
- > Commande frontale directe, ou déportée
- > Intensité In jusqu'à 400 A
- > Tension Un 230/400 V~50/60 Hz
- > Raccordement sur plaque
- > Norme IEC 60947-3
- > Uimp 8kV



	160 A	200 A	250 A	400 A
Référence	04226	04228	04230	04232
Tension (Ui)	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Nombre de pôles	4	4	4	4
Section de câble	95 mm ²	120 mm ²	120 mm ²	240 mm ²
Taille	T0	T0	T0	T1
Tension de choc Uimp	8	8	8	8
Pouvoir de coupure (A)	1000	1280	1280	3200
Pouvoir de fermeture (A)	1600	1600	1600	4000
Dimensions extérieures	142 x 128 x 77	142 x 154 x 77	142 x 128 x 77	217 x 193 x 90

ACCESSOIRES

	160 A	200 A	250 A	400 A
Poignée directe	04282	04282	04282	04286
Poignée déportée + Came	04296	04296	04296	04299
Plaque de protection	04266	04266	04266	04267

04266



04296