

- Fiche Technique - Porte Fusible / Fusible DC



Calibres

Courbe
Tension
Taille de fusible
Pouvoir de coupure

Borne de raccordement
Encombrement
Endurance mécanique
Fonctionnement

Couple de serrage
Norme applicable

Agrément

Porte Fusible 20 A
Fusible 2;4;6;8;10;12;15;16;20 A

gPV
1000 Vdc
10x38
33 kA

25 mm² Max
1 Pôle (18 mm)
12000 manœuvres
Entre -5° et +55°C

3 Nm
IEC/EN602-69
IEC/EN 60947-3 DC20B
CE - TUV

gPV






Tableau de références

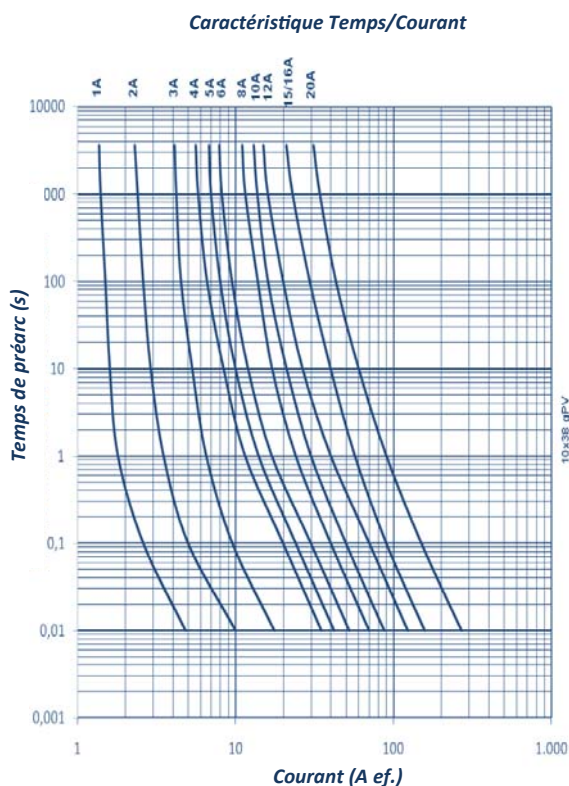

Désignation	Ref
Porte fusible 20A 1000Vdc	02612
Fusible gPV 2A 1000Vdc	02622
Fusible gPV 6A 1000Vdc	02628
Fusible gPV 8A 1000Vdc	02630
Fusible gPV 10A 1000Vdc	02632
Fusible gPV 12A 1000Vdc	02634
Fusible gPV 15A 1000Vdc	02636

Accessoires de raccordement



Désignation	Ref
Peigne réversible 1m Bleu / Rouge	06013
Connecteur 25mm ²	06010